

DOCKET NO.: 278687US0PCT

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

IN RE APPLICATION OF: Yuichi FUKUNAGA, et al.

SERIAL NO.: NEW U.S. PCT APPLICATION

FILED: HERewith

INTERNATIONAL APPLICATION NO.: PCT/JP04/04594

INTERNATIONAL FILING DATE: March 31, 2004

FOR: IMMERSION OIL FOR MICROSCOPE

**REQUEST FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119**  
**AND THE INTERNATIONAL CONVENTION**

Commissioner for Patents  
Alexandria, Virginia 22313


Sir:

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicant claims as priority:

<b><u>COUNTRY</u></b>	<b><u>APPLICATION NO</u></b>	<b><u>DAY/MONTH/YEAR</u></b>
Japan	2003-099497	02 April 2003
Japan	2004-021590	29 January 2004

Certified copies of the corresponding Convention application(s) were submitted to the International Bureau in PCT Application No. PCT/JP04/04594. Receipt of the certified copy(s) by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.

Respectfully submitted,  
OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,  
MAIER & NEUSTADT, P.C.



Norman F. Oblon  
Attorney of Record  
Registration No. 24,618  
Surinder Sachar  
Registration No. 34,423

Customer Number

**22850**

(703) 413-3000  
Fax No. (703) 413-2220  
(OSMMN 08/03)

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

31. 3. 2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。


This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日  
Date of Application: 2003年 4月 2日

出 願 番 号  
Application Number: 特願2003-099497

[ST. 10/C]: [JP 2003-099497]

出 願 人  
Applicant(s): 出光石油化学株式会社




PRIORITY DOCUMENT  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH  
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 5月13日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今 井 康 夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 IP2303

【提出日】 平成15年 4月 2日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 G02B 21/33

【発明の名称】 顕微鏡用液浸油

【請求項の数】 6

【発明者】

    【住所又は居所】 山口県徳山市新宮町 1 番 1 号

    【氏名】 福永 裕一

【発明者】

    【住所又は居所】 山口県徳山市新宮町 1 番 1 号

    【氏名】 安吉 松則

【特許出願人】

    【識別番号】 000183657

    【氏名又は名称】 出光石油化学株式会社

【代理人】

    【識別番号】 100078732

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 大谷 保

【選任した代理人】

    【識別番号】 100081765

    【弁理士】

    【氏名又は名称】 東平 正道

【手数料の表示】

    【予納台帳番号】 003171

    【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

    【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0000936

【包括委任状番号】 0000761


【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書  
 【発明の名称】 顕微鏡用液浸油  
 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 (A) ノルボルナン類及び／又は (B) ノルボルネン類の単量体～四量体の水添物を含有することを特徴とする顕微鏡用液浸油。

【請求項 2】 前記 (A) ノルボルナン類が、一般式


【化 1】

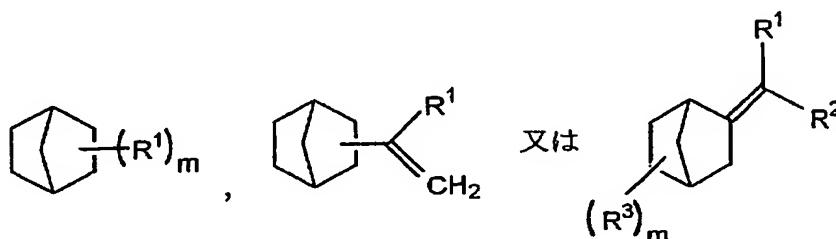

(式中、 $R^1$ 、 $R^2$  及び  $R^3$  は、それぞれ水素原子あるいは炭素数 1～10 のアルキル基を示し、 $m$  は 1～3 の整数である) で表される請求項 1 記載の顕微鏡用液浸油。

【請求項 3】 前記 (B) ノルボルネン類が、一般式

【化 2】

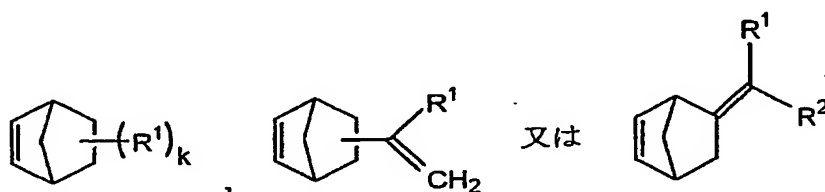

(式中、 $R^1$ 、 $R^2$  は前記と同じであり、 $k$  は 1～3 の整数である) で表される請求項 1 又は 2 記載の顕微鏡用液浸油。

【請求項 4】 さらに、数平均分子量 300～25000 の (C) 液状ジェン系重合体を含む請求項 1～3 のいずれかに記載の顕微鏡用液浸油。

【請求項 5】 さらに、(D) フタル酸エステル類を含む請求項 1～4 のいずれかに記載の顕微鏡用液浸油。

【請求項 6】 さらに、(E) 芳香族ケトン類を含む請求項 1～5 のいずれかに記載の顕微鏡用液浸油。

**【発明の詳細な説明】****【0001】****【発明の属する技術分野】**

本発明は、顕微鏡用液浸油に関し、詳しくは低蛍光性を有し、特に蛍光顕微鏡用として好適な液浸油に関するものである。

**【0002】****【従来の技術】**

従来、顕微鏡分野において液浸油は極めて一般的に用いられている。液浸油を光学的に使用すると、液浸油を使用しない場合とくらべて、実質的に少ない面収差が得られるだけでなく、対物レンズの開口数を大きくして、顕微鏡の倍率を高めることができる。

この場合に用いる液浸油として、フタル酸ベンジルブチルと塩素化パラフィンとからなるもの（例えば、特許文献1参照）、液状ジエン系重合体と流動パラフィンからなるもの（例えば、特許文献2参照）などが知られている。

しかしながら、これらの液浸油は屈折率、アッペ数、粘度、解像力など顕微鏡用液浸油に要求される諸性質をほぼ充分そなえているものの、分光光度計などによる測定においてその蛍光性が比較的強いなどの欠点を有している。

一般に蛍光を発する物体などの観察に用いられる蛍光顕微鏡は、紫外線などの励起光を検査体に照射し、検査体の発する蛍光を観察するものであり、生物学などの広い分野において利用されている。特に最近是非常に少量の蛍光を検出する蛍光顕微鏡の技術が研究されており、このような非常に弱い蛍光を検出する場合に、蛍光顕微鏡の光学系に用いられる液浸油が紫外線励起により発する蛍光が大きいと、検出時のノイズとなって、検出精度が低下する。この点に関して液浸油に関する改良研究が行われているものの、前述のように、昨今のニーズでは液浸油の更なる低蛍光化が求められており、従来の液浸油はこのニーズを十分に満足するものではなかった。

**【0003】****【特許文献1】**

米国特許第4465621号明細書

## 【特許文献2】

特公平4-13687号公報(第1頁)

## 【0004】

## 【発明が解決しようとする課題】

本発明は、前記問題点を解消し、液浸油自体の蛍光性が低く、また、紫外線励起による蛍光発生量が小さく、しかも屈折率、アッペ数、粘度、解像力など顕微鏡用液浸油に要求される他の諸特性も良好であり、特に蛍光顕微鏡用として好適な顕微鏡用液浸油を提供することを目的とするものである。

## 【0005】

## 【課題を解決するための手段】

本発明者らは、上記状況に鑑み、低蛍光性でかつ他の諸特性にも優れた液浸油を開発すべく鋭意検討を重ねた結果、特定のノルボルナン類及び／又はノルボルネン類を配合することによって、その目的を達成しえることを見出した。本発明は、かかる知見に基づいて完成したものである。


## 【0006】

すなわち、本発明は、

(1) (A) ノルボルナン類及び／又は (B) ノルボルネン類の単量体～四量体の水添物を含有することを特徴とする顕微鏡用液浸油、

(2) 前記 (A) ノルボルナン類が、一般式


【化3】

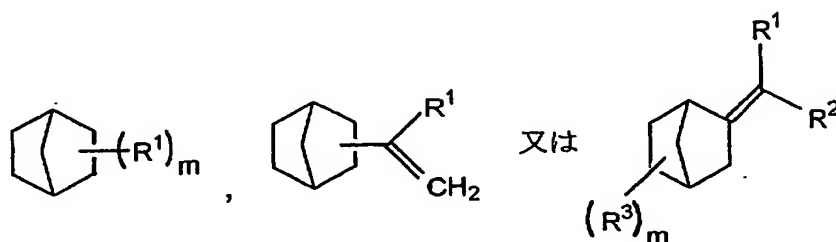

(式中、 $R^1$ 、 $R^2$  及び  $R^3$  は、それぞれ水素原子あるいは炭素数 1～10 のアルキル基を示し、 $m$  は 1～3 の整数である) で表される上記 (1) の顕微鏡用液浸油、

(3) 前記 (B) ノルボルネン類が、一般式

## 【化4】

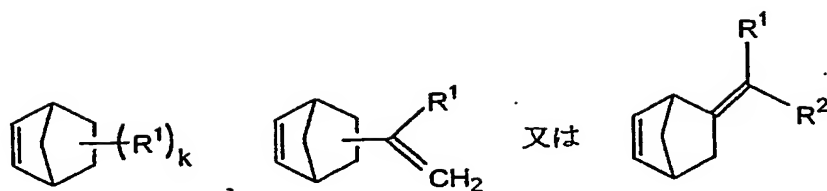

(式中、 $R^1$ 、 $R^2$  は前記と同じであり、 $k$  は 1～3 の整数である) で表される  
上記 (1) または (2) の顕微鏡用液浸油、

(4) さらに、数平均分子量 300～25000 の (C) 液状ジエン系重合体  
を含む上記 (1)～(3) の顕微鏡用液浸油、

(5) さらに、(D) フタル酸エステル類を含む上記 (1)～(4) の顕微鏡  
用液浸油、及び

(6) さらに、(E) 芳香族ケトン類を含む上記 (1)～(5) の顕微鏡用液  
浸油、

を提供するものである。


## 【0007】

## 【発明の実施の形態】

まず、本発明の顕微鏡用液浸油は、(A) ノルボルナン類及び／又は (B) ノ  
ルボルネン類の単量体～四量体の水添物を含有することを特徴とする。

本発明には、(A) 成分のノルボルナン類及び／又は (B) 成分のノルボルネ  
ン類の単量体～四量体の水添化合物が、必須成分として用いられる。これら化合  
物の原料であるノルボルナン類及びノルボルネン類には、様々なものがあり、本  
発明では特に制限は無く各種のものをを用いることができる。そのうち好ましいノ  
ルボルナン類としては、一般式

## 【化5】

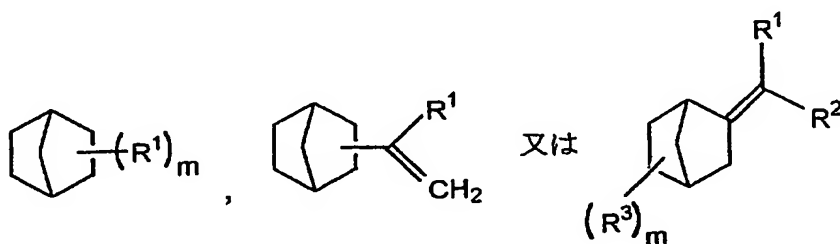




(式中、 $R^1$ 、 $R^2$  及び  $R^3$  は、それぞれ水素原子あるいは炭素数 1～10 のアルキル基を示し、 $m$  は 1～3 の整数である) で表されるものが挙げられる。

このようなノルボルナン類として、具体的にはビニルノルボルナン、イソプロペニルノルボルナン等のアルケニルノルボルナンやメチレンノルボルナン、エチリデンノルボルナン等のアルキリデンノルボルナンを挙げることができる。

#### 【0008】

また、好ましいノルボルネン類としては、一般式

#### 【化6】

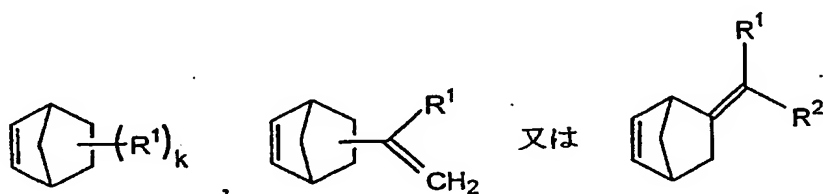

(式中、 $R^1$ 、 $R^2$  は前記と同じであり、 $k$  は 1～3 の整数である) で表されるものが挙げられる。

このようなノルボルネン類としては、具体的にはノルボルネンをはじめ、メチルノルボルネン、エチルノルボルネン、イソプロピルノルボルネン、ジメチルノルボルネン等のアルキルノルボルネン、ビニルノルボルネン、イソプロペニルノルボルネン等のアルケニルノルボルネン及びメチレンノルボルネン、エチリデンノルボルネン、イソプロピリデンノルボルネン等のアルキリデンノルボルネンを挙げることができる。なお、前述したアルケニルノルボルナンやアルキリデンノルボルナンは、アルケニルノルボルネンやアルキリデンノルボルネンを半水添することによって得ることも可能である。

#### 【0009】

本発明において、ノルボルナン類やノルボルネン類の二量化～四量体については、上述のごときノルボルナン類やノルボルネン類をまず二量化～四量化する。ここで、二量化～四量化とは、同種のみならず異種のものの伴二量化～四量化をも意味する。

上述のノルボルナン類やノルボルネン類の二量化～四量化は、通常触媒の存在下で必要に応じて溶媒や反応調整剤を添加して行う。このノルボルナン類やノル

ボルネン類の二量化～四量化に用いる触媒としては、酸性触媒、塩基性触媒等各種の触媒の使用が可能である。

#### 【0010】

酸性触媒としては、活性白土等の白土類、硫酸、塩酸等の鉱酸類、p-トルエンスルホン酸等の有機酸、塩化アルミニウム、塩化第二鉄、臭化アルミニウム等のルイス酸、トリエチルアルミニウム等の有機アルミニウム化合物、さらに固体酸、例えば、ゼオライト、シリカ、カチオン交換樹脂及びヘテロポリ酸等各種のものが使用できるが、取り扱いの容易さや経済性等を考慮して適宜選択すればよい。

塩基性触媒としては、例えば、有機ナトリウム化合物、有機カリウム化合物、有機リチウム化合物などが挙げられる。

これらの触媒の使用量としては特に制限はないが、通常は前記ノルボルナン類、ノルボルネン類の合計に対し、0.1～100重量%、好ましくは1～20重量%の範囲である。

#### 【0011】

ノルボルナン類、ノルボルネン類を二量化、三量化あるいは四量化するに当たっては、溶媒は必ずしも必要としないが、反応時のノルボルナン類、ノルボルネン類や触媒の取り扱い上あるいは反応の進行を調節する上で用いることもできる。

また、反応調整剤は、必要に応じてノルボルナン類、ノルボルネン類に適度な反応を行わせるため、特に二量化～四量化反応の選択率を高めるために用いるもので、カルボン酸等の酸無水物、環状エステル類及びグリコール類等各種の物を用いることができる。使用量については特に限定はないが、通常は前記ノルボルナン類、ノルボルネン類の合計に対し、0.1～20重量%の範囲である。

これらの触媒の存在下でノルボルナン類、ノルボルネン類の二量化～四量化反応を行うが、その反応条件としては一般に-30～180℃の温度範囲で触媒の種類や添加剤等により適切な条件が設定される。例えば、触媒が白土類やゼオライト類の場合の反応温度は、室温から180℃、好ましくは60℃以上で行われ、他の触媒の場合は-30～100℃、好ましくは0～60℃の範囲で行われる。

## 【0012】

次に、このようにして得られたノルボルナン類、ノルボルネン類の単量体～四量体に対して水添を行い、目的とする単量体～四量体水添物を得ることができる。水添は、単量体～四量体生成物全量について行ってもよく、またその一部を分別又は分留して行ってもよい。

## 【0013】

このノルボルナン類及びノルボルネン類の単量体～四量体に対する水添反応は、通常触媒の存在下で行われるが、その触媒としてはニッケル、ルテニウム、パラジウム等の金属を少なくとも一種類含む、いわゆる水添用触媒として知られているものを用いることができる。

この触媒の添加量は、上記単量体～四量体生成物に対して0.1～100重量%、好ましくは、1～10重量%の範囲である。また、この水添は無溶媒下でも進行するが、溶媒を用いることもできる。

水添の反応温度は、通常は室温～300℃、好ましくは40～200℃であり、反応圧力は、常圧から20MPa好ましくは、常圧から10MPaの範囲で行うことができ、一般的な水添と同様な操作で行うことが可能である。

## 【0014】

本発明において、上記ノルボルナン類及びノルボルネン類の単量体～四量体水添物を含む顕微鏡用液浸油においては、本来の液浸油としての効果を損なわない限りにおいて通常の蛍光顕微鏡用液浸油等の顕微鏡用液浸油に用いられる添加剤等を添加して用いることも可能である。添加剤、配合剤等としては、例えば、液状飽和炭化水素、脂肪族飽和アルコール、脂環族アルコール及び芳香族エステル化合物などが挙げられる。さらにまた、本発明の顕微鏡用液浸油には、この場合、ノルボルナン類及びノルボルネン類の単量体～四量体水添物の割合は、全液浸油の1～99重量%であり、好ましくは、10～80重量%である。

## 【0015】

本発明に用いられるその他の構成成分として使用される化合物として、(C) 液状ジエン系重合体、(D) フタル酸エステル類及び(E) 芳香族ケトン類が挙

げられる。(C) 及び (D) 成分については、液浸油自体の発する蛍光が強くなるのを損なわない程度の屈折率及びアッペ数の調整として使用される。また、(E) 成分については、蛍光強度をおさえ、また、液浸油自体の長期保存性にも寄与することができる。

(C) 成分である液状ジエン系重合体は、特に制限はないが、数平均分子量が 300~25000、好ましくは 500 から 10000 の液状ジエン系重合体を用いられる。

これらの液状ジエン系重合体としては、炭素数 4~12 のジエンモノマーからなるジエン単独重合体、ジエン共重合体、及びこれらジエンモノマーと炭素数 2~22 の  $\alpha$ -オレフィン付加重合性モノマーとの共重合体などがある。例えば、ブタジエンホモポリマー、イソプレンホモポリマー、クロロプレンホモポリマー、ブタジエン-イソプレンコポリマー、ブタジエン-アクリロニトリルコポリマー、ブタジエン-2-ヘキシルアクリレートコポリマーなどが挙げられる。

また、液状ジエン系重合体は水酸基などの官能基を分子内及び／又は分子末端に有してもよい。あるいは官能基を持たない液状ジエン系重合体との混合物であってもよい。なお、これらの液状ジエン系重合体は、一種単独でも二種以上組み合わせ用いることもできる。液状ジエン系重合体の使用の割合としては、全液浸油の 0~90 重量%、好ましくは 10~80 重量%である。

#### 【0016】

また、本発明で用いられる (D) 成分であるフタル酸エステル類は、常温、常圧で液状であるフタル酸エステル類若しくは常温、常圧で液状である混合フタル酸エステル類であれば特に制限はない。

好ましいフタル酸エステル類として例えば、1, 2-ベンゼンジカルボン酸ジメチル、1, 2-ベンゼンジカルボン酸ジエチル、1, 2-ベンゼンジカルボン酸ジ n-ブチル、1, 2-ベンゼンジカルボン酸ジイソブチル、1, 2-ベンゼンジカルボン酸ベンジルメチル、1, 2-ベンゼンジカルボン酸ベンジリエチル、1, 2-ベンゼンジカルボン酸ベンジル n-ブチル及び 1, 2-ベンゼンジカルボン酸ベンジルイソブチルなどを挙げることができる。なお、これらフタル酸エステル類は、常温、常圧で液状であるならば一種単独でも二種以上の混合物と

しても使用することができる。また、フタル酸エステル類の使用の割合としては、全液浸油の0～50重量%、好ましくは5～30重量%である。

#### 【0017】

さらに、本発明で用いられる(E)成分である芳香族ケトン類は、一般に用いられているものであれば特に制限はない。好ましい芳香族ケトン類として例えば、アセトフェノン、プロピオフェノン及びベンゾフェノン等増感剤として使用されているものが挙げられる。なお、これら芳香族ケトン類は、一種単独でも二種以上の混合物としても使用することができる。また、芳香族ケトン類の使用の割合としては、全液浸油の0～20重量%、好ましくは0～10重量%である。

#### 【0018】

また、液浸油の保存性を考慮し、酸化防止剤、紫外線吸収剤等についても本発明の効果を阻害しないかぎりにおいて使用してもよい。

また、必須成分である(A)成分と(B)成分及び他の(C)～(E)成分の配合の方法についても特に制限はなく、通常、常温付近で攪拌混合することによって配合する方法が好適に用いられる。

このようにして得られた本発明の顕微鏡用液浸油は、通常の顕微鏡用の液浸油、特に蛍光顕微鏡用の液浸油として好適に使用することができる。

#### 【0019】

##### 【実施例】

以下、本発明を実施例及び比較例によりさらに詳しく説明するが、本発明はこれらの実施例によって何ら限定されるものではない。

#### 【0020】

製造例1 (ノルボルナン類及びノルボルネン類の単量体～四量体の水添物)

ステンレス製オートクレーブにクロトンアルデヒド350.5g(5モル)及びジシクロペンタジエン198.3g(1.5モル)を入れ、170℃で2時間反応させた。

冷却後、5%ルテニウムカーボン触媒(N, E. ケムキャット(株)社製)2gをいれ、水素圧7MPa、反応温度180℃で4時間水素化を行った。冷却後、触媒を濾別した後、濾液を減圧蒸留し70℃/0.9mmHg留分242g

を得た。この留分をマススペクトル、核磁気共鳴スペクトルで分析した結果、この留分は、2-ヒドロキシメチル-3-メチルノルボルナンであることが判明した。

次に、外径20mm、長さ500mmの石英ガラス製流通式常圧反応管に、 $\gamma$ -アルミナ15gを入れ、反応温度270℃、重量空間速度(WHSV)1.07hr<sup>-1</sup>で脱水素反応を行い、3-メチル-2-メチレンノルボルナン65%及び2,3-ジメチル-2-ノルボルネン28%を含有する2-ヒドロキシメチル-3-メチルノルボルナンの脱水素反応生成物196gを得た。

次に、三口フラスコにジムロート還流冷却器及び温度計を取り付け、上記生成物196gと乾燥した活性白土90gを入れ、145℃で3時間攪拌した。反応混合物より活性白土を濾過した後、ステンレス製オートクレーブに入れ、ニッケル/ケイソウ土触媒を用いて水素圧4MPa、温度160℃の条件で水添反応を行った。触媒を濾過した後、減圧蒸留を行い、沸点126~128℃/0.2mmHg留分116gを得た。この留分をマススペクトル、核磁気共鳴スペクトルで分析した結果、この留分は、ノルボルナン環を分子中に2個持つ飽和炭化水素であることが確認された。

#### 【0021】

製造例2 (ノルボルナン類及びノルボルネン類の単量体~四量体の水添物)

製造例1において原料を1-オクテン及びジシクロペンタジエンに変更し、活性白土を使用した反応を除いた方法を実施することで、ノルボルナン環を分子中に1個有する飽和炭化水素を得た。

#### 【0022】

実施例1~4及び比較例1~3

第1表に示した各成分を表示量で配合し、25℃で10分間攪拌混合して顕微鏡用液浸油を調製した。これら各々の顕微鏡用液浸油を、下記各種の評価法を用いて評価した。

(1) 屈折率( $n_{23D}$ )及びアッペ数( $v_{23D}$ )

いずれもJIS K2101に準拠した。顕微鏡用液浸油として好ましい屈折率の範囲は、1.5140~1.5160であり、又アッペ数の範囲は40~6

0である。

(2) 動粘度

J I S K 2 2 8 3 に準拠した。顕微鏡用液浸油として好ましい動粘度の範囲は、120～600 c S t (25℃) である。

(3) 低蛍光性

(株) 日立製作所製 分光蛍光光度計 F-2000 によって測定した。

蛍光顕微鏡は、光源として蛍光を励起させる紫外線を発する超高压水銀ランプを使用した。この場合に用いられる励起光としては、波長の長さにより、U 励起、V 励起、B 励起、G 励起があり、各励起において蛍光発生量の少ない液浸油が、蛍光顕微鏡にとって望ましい。

良好 : ○ 不良 : ×

(4) 外観

試料を清浄なガラス容器に採り、濁りの有無を確認した。

濁り無し : ○ 濁り若干あり : ×

(5) 耐候性

次の光照射試験及び加熱劣化試験の結果ならびに当該試験前後での屈折率、アッベ数、色相の変化により次の二段階で評価した。

良好 (○) : 屈折率、アッベ数、色相共に変化無し。

不良 (×) : 屈折率、アッベ数、色相のいずれかに変化あり。

・光照射試験

一定量 (40 ± 0.5 g) の試料をシャーレーに採り、光を一定時間 (24, 72, 120 時間) 照射後の屈折率の変化を測定した。変化無しを良好 (○) とした。

・加熱劣化試験

一定量 (40 ± 0.5 g) の試料を 50 ml の共栓付三角フラスコに採り、一定温度 (40, 70℃) の恒温槽中で 24 時間保ち、その後の屈折率、アッベ数、色相の変化を観察した。

(6) 耐食性

全酸価 (J I S K 2 5 0 1) 及び塗抹標本用染料への影響 (J I S K 2 4

00) の測定により腐食性有無を調べた。腐蝕無しを (○)、有りを (×) とした。

評価結果を第 1 表及び各励起光における蛍光強度 (相対強度) を第 2 表に示す。

【0023】

【表 1】



第1表

	各成分	化合物名	実施例				比較例		
			1	2	3	4	1	2	3
配合 (重量部)	(A)ノルボルネン類及び (B)ノルボルネン類の単量体～ 4量体の水添物	製造例 1	100	60	60	—	—	—	—
		製造例 2	—	—	—	35	—	—	—
	(C)液状ジエン系 重合体	水酸基含有液状ポリブタジエン*1	—	100	—	—	90	—	100
		水酸基含有液状ポリソブレン*2	50	—	100	100	—	100	—
	(D)フタル酸 エステル	ジメチルフタレート	—	40	—	—	100	30	—
		ジブチルベンジルフタレート	50	—	30	25	—	—	50
	(E)芳香族ケトン パラフィン	プロピオフェノン	—	—	10	8	—	—	—
		流動パラフィン*3	—	—	—	—	—	60	—
		塩素化パラフィン*4	—	—	—	—	90	—	90
		屈折率	1.515	1.515	1.516	1.516	1.515	1.515	1.515
顕微鏡用液浸油 性能評価	評価項目	アツペ数	46	44	43	42	43	41	44
		動粘度	100	200	200	300	200	350	250
		低蛍光性	○	○	○	○	×	×	×
		外観	○	○	○	○	×	○	○
		耐候性	○	○	○	○	○	○	○
		耐食性	○	○	○	○	○	○	○

## 【0024】

\*1: 水酸基含有液状ポリブタジエン、出光石油化学(株)製、商品名「Polybd R-45HT」、数平均分子量2800、水酸基含量0.83mol/kg

\*2: 水酸基含有液状ポリイソプレン、数平均分子量2500、水酸基含量0.82mol/kg

\*3: 流動パラフィン、出光興産(株)製、商品名「ダフニーオイルCP」

\*4: 塩素化パラフィン、東ソー(株)製、商品名「トヨパラックス」 塩素含有量50重量%

## 【0025】

【表2】

第2表

励起光	実施例				比較例		
	1	2	3	4	1	2	3
U	2.5	2.8	3.0	3.1	4.5	4.0	4.2
V	0.6	0.8	0.9	0.9	1.2	1.2	1.3
B	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
G	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2

## 【0026】

第1表及び第2表の結果から顕微鏡用液浸油として必要な諸特性を充分維持し、低蛍光性が改良されている。

## 【0027】

## 【発明の効果】

本発明の顕微鏡用液浸油は、各種のノルボルナン類やノルボルネン類の単量体～四量体の水添物、特に二量化体～四量体の水添物を配合することで、低蛍光性であり、かつ屈折率、アッペ数、粘度、解像力など液浸油として必要な他の諸特性を高度に維持し、特に蛍光顕微鏡用の液浸油として著しく優れた顕微鏡用液浸油を提供することができる。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 液浸油自体の蛍光性が低く、また、紫外線励起による蛍光発生量が小さく、しかも屈折率、アッペ数、粘度、解像力など顕微鏡用液浸油に要求される他の諸特性も良好であり、特に蛍光顕微鏡用として好適な顕微鏡用液浸油を提供すること。

【解決手段】 (A) ノルボルナン類及び／又は (B) ノルボルネン類の単量体～四量体の水添物を含むことを特徴とする顕微鏡用液浸油である。

【図面】 なし

特願 2003-099497

ページ: 1/E

出願人履歴情報

識別番号

[000183657]

1. 変更年月日

2000年 6月30日

[変更理由]

住所変更

住所

東京都墨田区横網一丁目6番1号

氏名

出光石油化学株式会社